

POŽÁRNÍ IZOLACE

TŘÍDA „0“ ŠÍŘENÍ OHNĚ A
TŘÍDA „1“ ŠÍŘENÍ PLAMENE

VÝROBEK 3 V 1

FÓLIOVÁ IZOLACE, REFLEXNÍ
PRODYŠNÁ MEMBRÁNA A
BARIÉRA PROTI SÁLÁNÍ

SNADNÁ INSTALACE


NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

DOSÁHNĚTE JAKÉKOLI HODNOTY U

SPLŇTE NEBO PŘEKROČTE
POŽADAVKY PROJEKTU

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V

NOVOSTAVBĚ A PŘI
RENOVACI - STŘECHY A
STĚNY

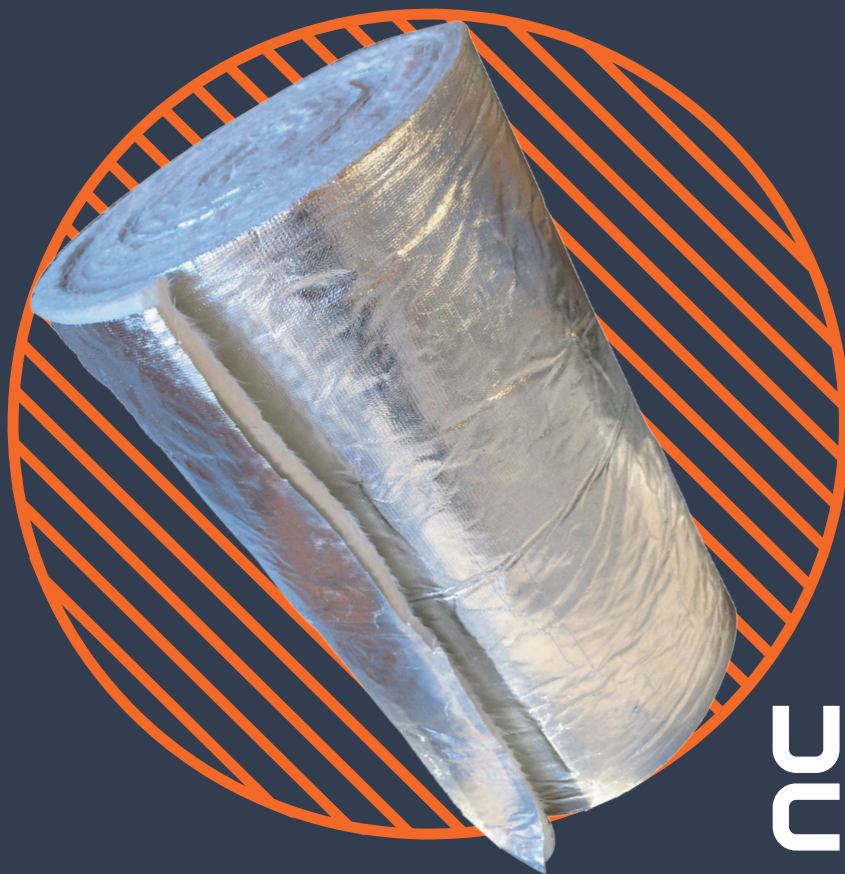

UK
CA
CE

V.4 2023



✓ Střecha



✓ Stěna



✓ Podlaha

Tepelná izolace pro použití v stěny a střechy.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ SuperFOIL SFNC je nehořlavá třída A1.
- ✓ SFNC je z řady protipožárních izolací SuperFOIL, která nabízí izolaci, parotěsnost, radiační bariéru a přidanou protipožární ochranu.
- ✓ Produkty FR prošly přísným testováním a získaly britský standard (BS 476) třídy 0 pro šíření ohně a třídy 1 pro šíření plamene.
- ✓ SuperFOIL lze použít samostatně, ve více vrstvách nebo s jakoukoli jinou formou izolace pro dosažení jakékoli hodnoty U.
- ✓ Ideální pro použití v novostavbách a při dodatečné montáži do střech, stěn a podlah.
- ✓ Snadná instalace, s minimálním odpadem.



ROZMĚRY PRODUKTU

Tloušťka	20mm
Délka	8,35m
Šířka	1,2m
Plocha	10m ²
Hmotnost	30kg

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída A1 (Nehořlavý)
------------------------------	-------------------------

Velikosti / čísla jsou přibližné a mohou se změnit bez upozornění, tolerance +/- 5%

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Samotná izolace	R = 0,62
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R = 1,4
Stěna (vč. vzduchových mezer)	R = 1,99
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R = 3,68
Emisivita	0,034

DODATEČNÉ INFORMACE

Odolnost proti vodní páře	1200MNs/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Pružnost při teplotách do	-40°C
Pevnost v tahu - délka (po stárnutí)	238/227 N/50mm
Pevnost v tahu - šířka (po stárnutí)	111/100 N/50mm